# DS-2CD3666G2T-IZS(2.7-13.5mm)(H)

## HIKVISION

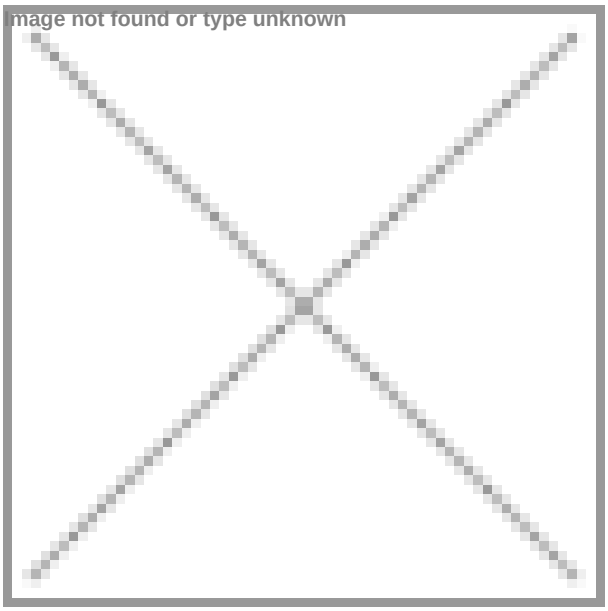


## Caractéristiques

- Hikvision
- Gamme SOLUTIONS
- Caméra Bullet IP
- Low Light Powered by DarkFighter
- 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3200x1800)
- Objectif varifocal motorisé2.7~13.5mm
- 0 Lux
- IR portée 60 m
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Détection de mouvement 2.0
- AcuSense, filtre de fausses alarmes pour les véhicules et les personnes (franchissement de ligne, entrée/sortie de région)
- Capture de visage
- Comptage de personnes
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Alarmes
- Audio
- Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

- Compatible avec ONVIF
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Étanche IP67
- Anti-vandalisme IK10
- Joint de raccordement DS-1260ZJ inclus

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Marque** | HIKVISION |
| **Gamme** | SOLUTIONS |
| **Capteur d'image** | 1/2.4" Progressive Scan CMOS |
| **Résolution maximale** | 6 Mégapixel (3200x1800) |
| **Taux Main Stream** | 20 fps (3200x1800), 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720) |
| **Taux de flux supplémentaire** | 25 fps (1280x720, 640x480,640x360) |
| **Débit Third Stream** | 10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360) |
| **Taux Fourth Stream** | 10 fps (1280x720, 640x480,640x360) |
| **Compression** | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| **Objectif** | Objectif varifocal motorisé2.7~13.5mm |
| **Angle de vue (FOV)** | H: 106~35.6°, V: 55.9°~20°, D: 127.2°~40.8° |
| **DORI** | 68~200 m (D), 27~79 m (O), 13~40 m (R), 6~20 m (I) |
| **Electronic Shutter** | 1/3~1/100.000 s |
| **Illumination minimale** | Low Light Powered by DarkFighter<br>Couleur: 0.003 Lux @(F1.6, AGC ON)<br>0 Lux avec portée IR 60 m |
| **Améliorations d'image** | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, fonction miroir, Privacy masking |
| **ANR** | Si |
| **Audio** | 1 entrée / 1 sortie |
| **Compression audio** | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| **Débit binaire audio** | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)/16 à 64 Kbps (AAC-LC) |
| **Alarmes** | 2 entrée / 2 sorties |
| **Détection de mouvement** | Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement.<br><br>* Détection de mouvement 2.0, Reconnaissance faciale et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps. L'activation d'une fonction entraîne la désactivation des autres 2 |

| | |
|---|---|
| **Fonctions intelligentes** | AcuSense<br>Technologie basée sur le DeepLearning pour la classification des humains et des véhicules avec réduction des fausses alarmes appliquée sur:<br>Franchissement de ligne, intrusion dans une zone, région entrante, région sortante, région sortante<br><br>* Détection de mouvement 2.0, Reconnaissance faciale et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps. L'activation d'une fonction entraîne la désactivation des autres 2 |
| **Reconnaissance faciale** | Capture de visage<br><br>* Détection de mouvement 2.0, Reconnaissance faciale et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps. L'activation d'une fonction entraîne la désactivation des autres 2 |
| **Comptage de personnes** | Si |
| **Stockage interne** | Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go |
| **Interface réseau** | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| **Accès distant** | Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
| **Interopérabilité** | ONVIF (Profils S, G, T), ISAPI<br>HEOP (Hikvision Embedded Open Platform) |
| **Alimentation** | DC 12 V / 1080 mA / 13 W max.<br>PoE+ IEEE802.3at |
| **Sortie d'alimentation** | DC 12 V / 100 mA |
| **Degré de protection** | Étanche IP67, anti-vandalisme IK10 |
| **Matériel** | Alliage d'aluminium |
| **Temp. fonctionnement** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensions** | Ø 105 mm x 332.8 mm (F) |
| **Dimensions de la base** | Ø base 105 mm / Ø entre les vis 88.3 mm / 4 vis |
| **Poids** | 1475 g |