DS-7616NXI-K2/16P/S

Enregistreur vidéo en réseau (NVR) de la série AcuSense

Fonctionnalité clé



Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Analyses intelligentes basées sur un algorithme d'apprentissage profond

Protection périmétrique jusqu'à 4 canaux

Reconnaissance faciale jusqu'à 1 canal pour le flux vidéo ou reconnaissance faciale 4 canaux

reconnaissance de l'image du visage

Jusqu'à 16 entrées de caméra IP

Capacité de décodage jusqu'à 8 canaux 1080p

Jusqu'à 160 Mbps de bande passante entrante



Compression et enregistrement

La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %

Connexion de caméras IP à canal complet

Adoptez la technologie de cryptage Stream over TLS qui fournit un service de transmission de flux plus sécurisé

Prise en charge de la double vérification pour la lecture et le téléchargement

Sortie vidéo HD

Fournit des sorties HDMI et VGA indépendantes

Sortie vidéo HDMI jusqu'à une résolution de 4K

Stockage et lecture

Jusqu'à 2 interfaces SATA pour la connexion du disque dur Lecture synchrone 16 canaux

Fonction Smart & POS

Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)

Recherche intelligente de la zone sélectionnée dans la vidéo et lecture intelligente pour améliorer l'efficacité de la lecture

Superposition d'informations POS sur la vue en direct et la lecture, et enregistrement et alarme déclenchés par POS

Accès réseau et Ethernet

16 interfaces réseau PoE indépendantes 1 interface Ethernet auto-adaptative 10/100/1000 Mbps Hik-Connect et DDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion facile du réseau Technologie de streaming fluide

Prise en charge de l'accès Web sans plug-in

Application typique

Reconnaissance faciale et comparaison d'images de visages Modélisation et analyse d'images de visages capturées par des caméras. Réalisez une alarme de liste noire et une alarme d'étranger via une bibliothèque d'images de visages. Recherchez des personnes ciblées par image et par nom.

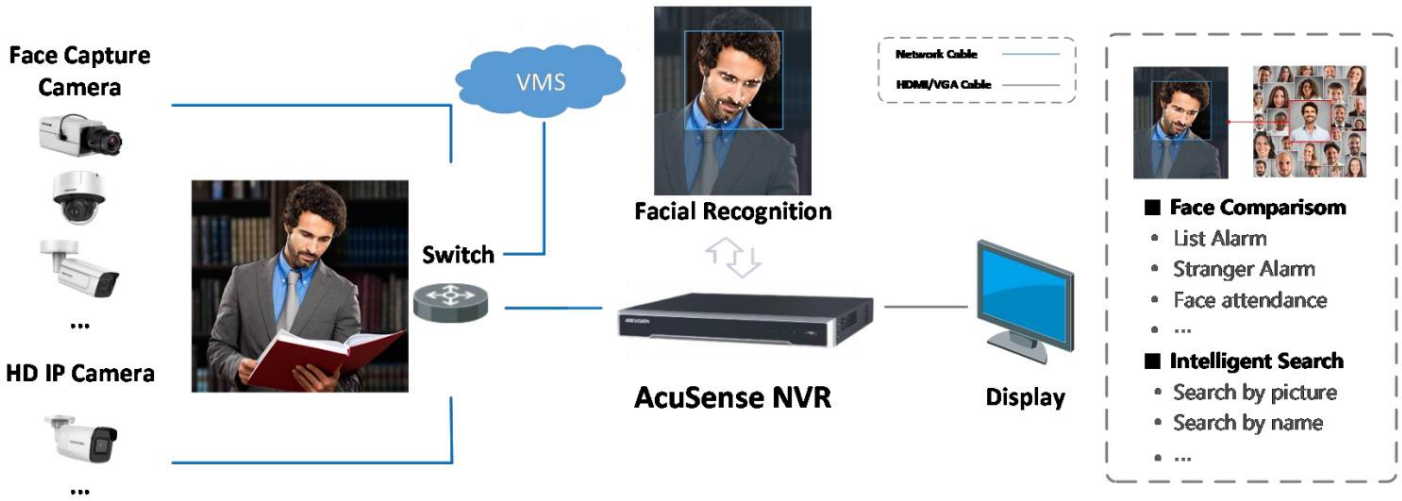

Protection du périmètre

Adoptez un algorithme d'apprentissage en profondeur pour réduire les fausses alarmes, réduit efficacement les fausses alarmes causées par les branches d'arbres, les feuilles, l'ombre, lumière, véhicules, petits animaux, etc.

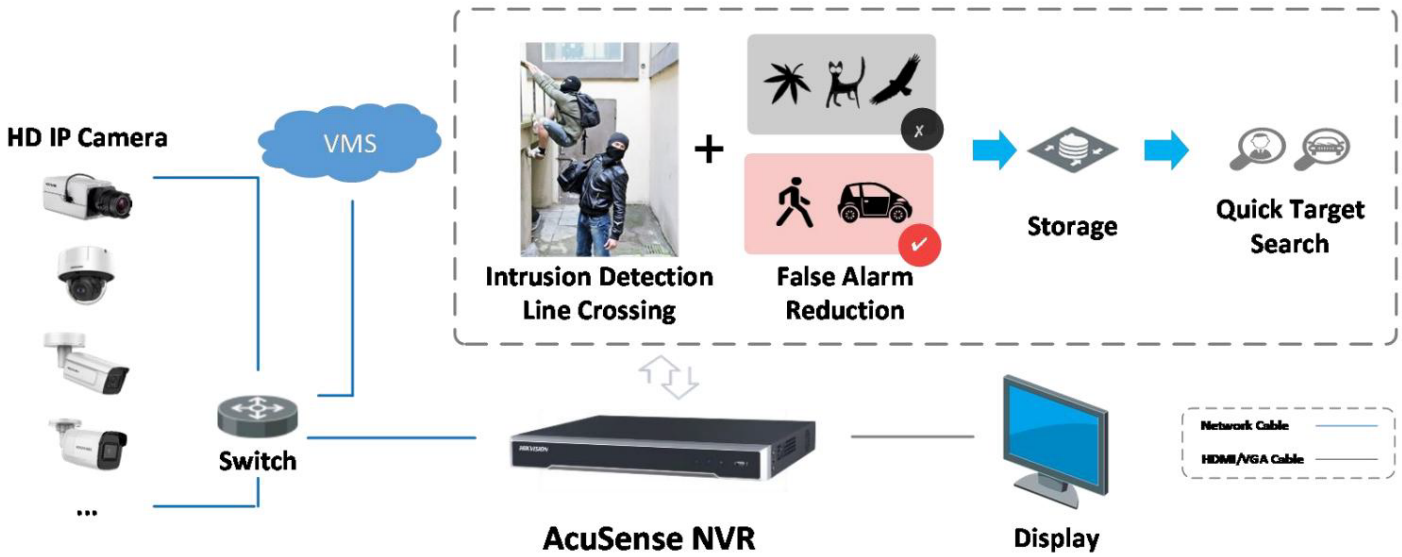

Spécification

Modèle	DS-7616NXI-K2/16P/S
Reconnaissance faciale[1]	
Détection faciale et analytique	Comparaison d'images de visage, capture de visage humain, recherche d'images de visage
Bibliothèque d'images de visages	Jusqu'à 16 bibliothèques d'images de visage, avec jusqu'à 10 000 images de visage au total (chaque image ≤ 512 Ko, capacité totale ≤ 150 Mo)
Comparaison d'images de visage	Alarme de comparaison d'images de visage à 4 canaux
Réalisation d'un soin du visage détection et analyse	Capture de visage humain 1 canal (caméra réseau HD, jusqu'à 8 MP, H.264/H.265)
Protection du périmètre[1]	
Analyse homme/véhicule	Analyse vidéo jusqu'à 4 canaux 2 MP (H.264/H.265) pour la reconnaissance des humains et des véhicules pour réduire les fausses alertes ; Jusqu'à 12 règles au total
Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	16 canaux
	Jusqu'à 8 MP de résolution
Bande passante entrante	160 Mbps
Bande passante sortante	256 Mbps
Sortie HDMI	1 canal, 4K (3 840 ×2 160)/30 Hz, 2K (2 560 ×1 440)/60 Hz, 1 920 ×1 080/60 Hz, 1 600 ×1200/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 ×720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz
Sortie VGA	1 canal, 1920 ×1080/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 ×720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie indépendante HDMI/VGA
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 KΩ)
Entrée audio bidirectionnelle	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
Décodage	
Format de décodage	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'enregistrement	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Lecture synchrone	16 canaux
Capacité	2 canaux à 8 MP (25 ips) / 4 canaux à 4 MP (30 ips) / 8 canaux à 1080p (30 ips)
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Compression audio	Loi G.711u/G.711a/G.722/G.726/MP2L2
Réseau	
Connexions à distance	128
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interface réseau	1 interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps
PoE	
Interface	Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps 16 ports
Pouvoir	≤ 200 W
Norme prise en charge	Norme IEEE 802.3 af/at
Interface auxiliaire	
SATA	2 interfaces SATA

Capacité	Jusqu'à 8 To de capacité pour chaque disque
Entrée/sortie d'alarme	4/1
Interface USB	Panneau avant : 1 ×USB 2.0 ; Panneau arrière : 1 ×USB 3.0
Général	
Alimentation électrique	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz
Consommation (sans disque dur)	≤ 30 W
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Châssis	Châssis 1U
Dimensions (L ×P ×H)	385 ×315 ×52 mm (15,2" ×12,4" ×2,0")
Poids (sans disque dur)	≤ 2,62 kg (5,8 lb)
Certification	
FCC	Partie 15 Sous-partie B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

1 : La reconnaissance faciale et la protection périmétrique ne peuvent pas être activées en même temps. L'activation d'une fonction rendra l'autre indisponible.

Dimension

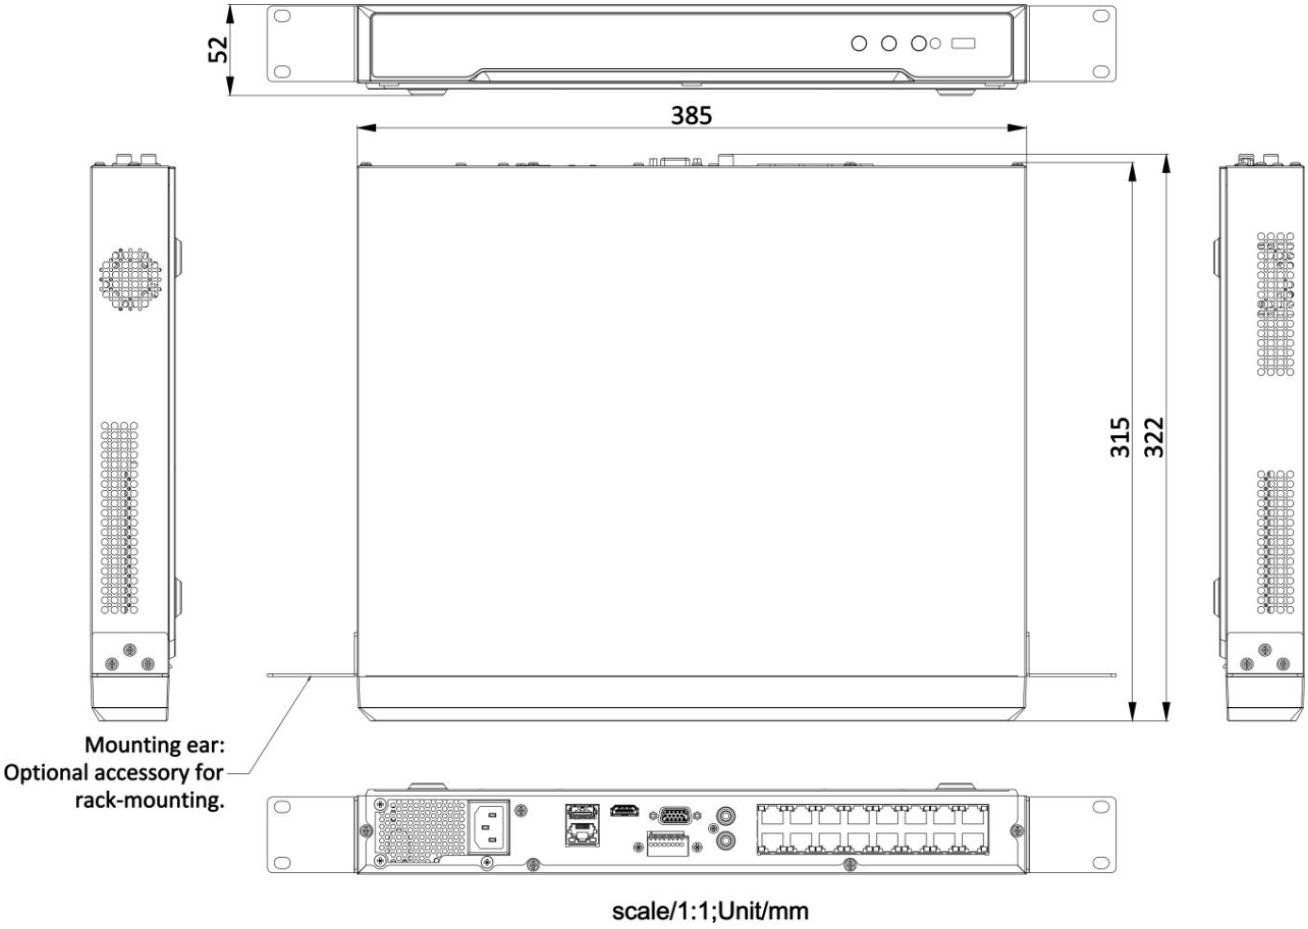
52
385
315
322
Mounting ear:
Optional accessory for
rack-mounting.
scale/1:1;Unit/mm

Interface physique

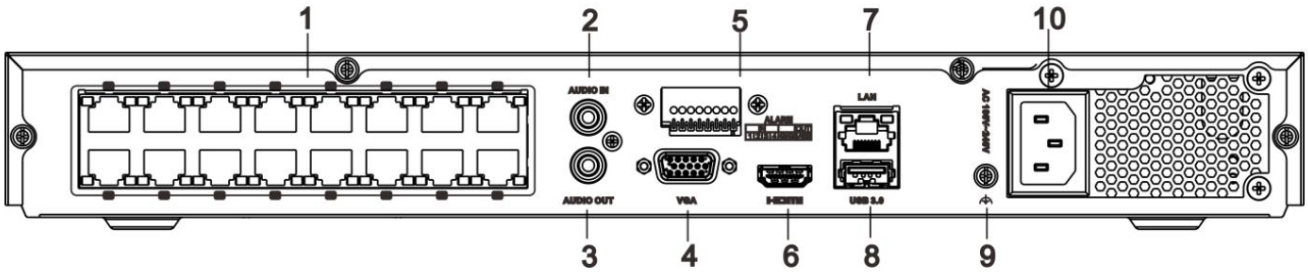

Non.	Description	Non.	Description
1	Interfaces PoE	6	Interface HDMI
2	ENTRÉE AUDIO	7	Interface réseau LAN
3	SORTIE AUDIO	8	Interface USB 3.0
4	Interface VGA	9	Terre
5	Entrée/Sortie d'alarme	10	Alimentation électrique

Modèle disponible

DS-7616NXI-K2/16P/S

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04408052010127

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |